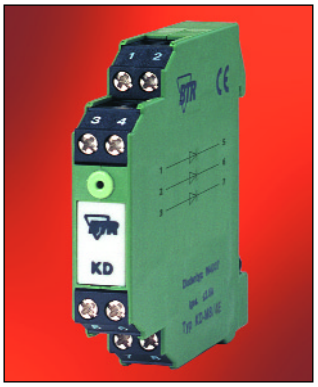

KD-M8/4E

- 4 Dioden einzeln

Gehäusemaße



Anschlussbild



Schaltbild



Technische Daten

Eingangsseite

Dioden	1N4007
Sperrspannung	1000 V
Eingangsspannung max.	250 V AC/DC
Durchlassstrom max.	1 A
Durchlassspannung max.	1,1 V bei 1 A
Summenstrom durch alle Dioden	≤1,8 A
Sperrstrom	30 µA bei 75 °C
Wärmewiderstand RTU	
einzeln	11 °C/W
Gehäuse angereiht	33 °C/W
Gehäuseinnentemperatur max.	80 °C

Gehäuse

Schutzart (DIN 40050)	Gehäuse IP50, Klemmen IP20
Bereich der relativen Luftfeuchte nach EN61812-1:	
Umgebungsklasse	3k3
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Einbaulage	beliebig
Farbe	grün
Gewicht	20 g
Gehäuseabmessung BxHxT	11,2 x 60 x 60 mm
Anreihbar	ohne Abstand
Betriebstemperaturbereich	- 20 °C ... + 55 °C
Lagertemperaturbereich	- 25 °C ... + 70 °C

Bestellnummer

Gerät		Bestellnummer
KD-M8/4E	4 Einzeldioden	**110 639**